





# Oxydur UP 82 F-LF/Furadur-Laminat

0,2

2,5

2 5

15 40  
20 30  
30 15-

( )

15 8  
20 5  
30 1,5

Al, All



DIN 51953.

20

5

82 - / - ( )


1.  
2.  
3.  
4.

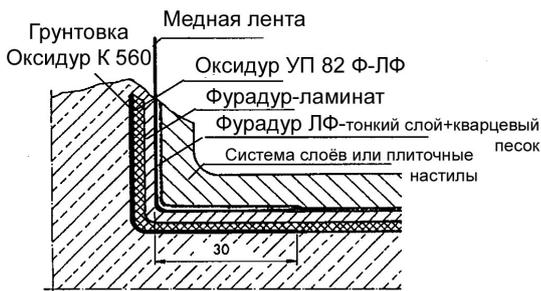


Дефектные места вырезать.



Края косо срезать, полученную поверхность отшлифовать.



Заделка ремонтируемых мест.

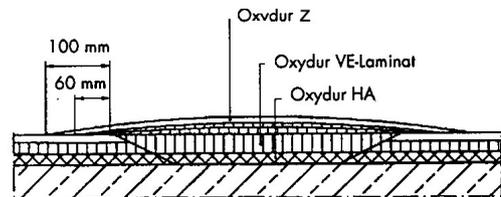

Переламинирование ремонтируемых мест.

82 - / - ( )

5  
0,25

200 / <sup>2</sup>  
10 / <sup>2</sup>

20

30

# Oxydur UP 82 F-LF/Furadur-Laminat

---

190.