

Oxydur VE-Laminat A 93

217 A
07/99

93

DIBT,

Z-59/12-124

	-	-	-	-
/ 3	1,09	1,50	1,43	1,50
RD/RoA,	>10 ¹²	10 ³ -10 ⁴	>10 ⁹	10 ³ -10 ⁴
	5	5	5	5
	5	5	5	5
		1,5	1,2	1

3,7

1.

2.

1,5

3.

1,2

4.

1

VbF

I, All

25,0

1 5,33

2 0,67

150 500
300

20

25

300 / 2

450 / 2

30-40 / 2

Oxydur VE-Laminat A 93

1 3
 2 6
 6
 20 12
 3
 15 - 20
 30
 5
 20

010).
 011 DIN 28052, 2 3.
 DIN 18195, 4:
 (08/1983).

4%.
 70%.
 2-3
 20
 5
 190.
1.
 5,33
 0,15
 0,67
0,30
 6,45


	0,200 / 2	2,25 / 2/1,5	1,2 / 2/1,2	1,5 / 2/
- 1	8 0,165	8 0,93	5,0 1,11	()
- 2	1 0,021	1 0,12	-	1 0,75
-	0,225 0,0047	0,225 0,026	0,1 0,02	-
- .20	0,454 0,0093	0,45 0,052	0,3 0,07	-
-		9,675 1,125		1 0,75

Oxydur VE-Laminat A 93


AI, AII

- 1.
- 2.
- 3.


10

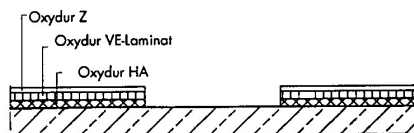


Дефектные места вырезать.



Края косо срезать, полученную поверхность отшлифовать.



Заделка ремонтируемых мест.

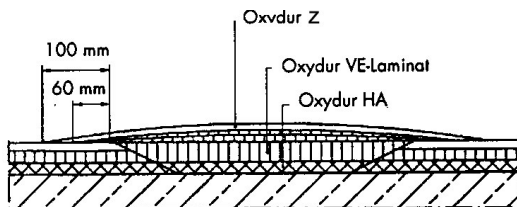

Переламинирование ремонтируемых мест.

190.